




HU Felhasználói útmutató



PURE LIGHT WIFI

USBWIFI06HTW

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.


Gracias | Thank you | Merci | Obrigado | Grazie | Köszönjük


1. Telepítés

1.1 Áramtalanítsuk a készüléket és a szemközti panelt nyissuk fel.




1. 2 Távolítsa el a WIFI doboz rögzítő csavarját az alábbi kép szerint. FIGYELEM! A WIFI doboz helye a különböző modelleken eltérő lehet.

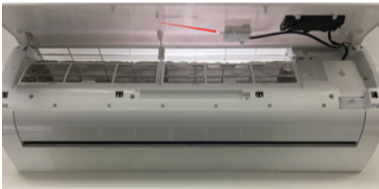



1.3 A WIFI egységet helyezük be a WiFi modulba úgy, hogy az egységen található "Smart Kit" kiírás velünk szemben legyen.



2. Applikáció letöltéséhez szükséges QR kód




Tipp: Az applikációt közvetlenül is le tudja tölteni az Apple Store - ból vagy Google Play áruházból. Kérjük keresse a "smart life" programot.

3. Használati útmutató

3.1 Regisztráljon egy fiókot

Az első megnyitás alkalmával az applikációban egy regisztráció szükséges. A kezdőképernyőn kattintson a "Register" gombra, melyet követően adja meg az e-mail címét vagy mobil számát. Ezt követően kattintson a "Next" gombra, és egy aktiváló kódot kap a megadott elérhetőségre. A kódot kérjük írja be majd nyomja meg a "Confirm" gombot. A regisztráció ezt követően sikeres,

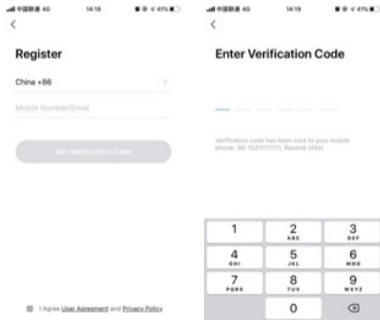

és az applikáció a kezdő képernyőre lép.

3.2 Hogyan adjunk készüléket a programhoz?

3.2.1 Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva és párosítás üzemmódban található. A párosítás üzemmód az alábbiak szerint aktiválható:


1. Hosszan nyomja meg a "Reset" gombot (legalább 5 másodpercig) amíg a készülék hangot nem ad ki és a készüléken megjelenik a WIFI jel, mely háromszor villan fel másodpercenként.



2. Kapcsolja be a készüléket és a "DISPLAY" gombot 7 másodpercen belül 6 alkalommal nyomja meg. Ezt követően a készülék hangot nem ad ki és a készüléken megjelenik a WIFI jel, mely háromszor villan fel másodpercenként.



3.2.2 Indítsa el a programot és kattintson az "Add device" gombra. Válassza ki a használni kívánt WIFI hálózatot, majd adja meg a hálózathoz tartozó jelszót. Ezt követően kattintson a "Next" gombra.

3.2.3 A konfigurációt követően a következő oldalon található képernyőre ugrik a program.

3.2.4 Kattintson a "DONE" gombra és lent található készüléklista jelenik meg a képernyőn.










3.3 Hibás csatlakozás esetén mi a teendő?



Hibás csatlakozás esetén az alábbi bal oldalon található képernyő jelenik meg. Kérjük ismételje meg a párosítási folyamatot vagy próbálja meg a beállítást AP módban elvégezni.

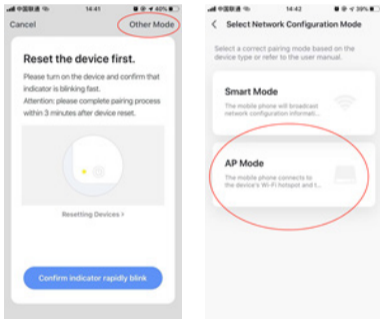

3.3.1 Próbálja meg a csatlakozást más csatlakozási mód kiválasztásával.

1. Kattintson az "AP mode" gombra, és kövesse az alábbi lépéseket a párosításhoz.
2. Kapcsolja be a készüléken az AP módot, az előbbieken leírtak szerint.
3. Csatlakoztassa a készüléket a telefonjához a hálózati beállításiban. Csatlakozás a klíma hotspotjához: A programon belül kattintson a "CONNECT" gombra (A program megnyitja a készülék hálózati beállításait), Csatlakozzon a "SmartLife XXXX" nevű hálózatra (A készülék hotspot elnevezése változhat a különböző készülékek függvényében), melyet követően a program automatikusan visszaugrik a hálózati beállításokra.
4. Sikeres párosítást követően kattintson a "DONE" gombra, és a készülék a programon belül megjelenik a listán.





4. : = M9 @A°

4.1 : cblcg'a Y[^[mfgY_

Ü[\ ..: >|. \ Á { | ^ æ æ • Á ^ | @ : Á æ Á æ | à à æ æ æ æ æ æ æ [| ß \ È

S. . | b \ Á | ^ æ Á @ | ^ ^ Á ^ Á @ æ : } | | ß } Á \ Ü Á Á æ æ | Á ^ { Á { ^ * ^ } * ^ á ^ æ æ | Á ^ } > | c. | È 5 | @ : Á ç à È

S. . | b \ Á & æ Á æ æ á ^ : \ 4 : ^ á @ : Á | | | • á æ æ | á æ \ ..: >|. \ Á È

Ü[~ ç | Á à | | ß • [\ Á ^ • ^ c. } Á \ . | b \ Á { | á ~ | ß } Á • : æ ^ { à | @ : È

Ú | | • á \ [| Á á á ^ } Á • ^ ç ^ } Á 4 ç ^ • • ^ Á Á | @ æ : } | 5 á g á ~ æ 5 È

4.2 ?]Y[fgnfjfg

Ü[\ ..: >|. \ Á | | * | æ | 5 | Á ç æ 5 Á ç ^ : .. | ét több tényező is befolyásolhatja, olyanok mint WIFI hálózat minősége, Router beállítása, Router és készülék nagy távolsága, Internet minősége. Az ebből adódó hibákért a z importőr nem vállal felelősséget, mivel nem készülék hibáról van szó.

Amennyiben nem tud csatlakozni a készülékével a légkondicionálóhoz, minden esetben győződjön meg hogy a hálózat megfelelően be van e állítva és internet elérés is van. Amennyiben minden megfelelőnek talált, de a hiba még mindig fennáll úgy kérjük törölje a készüléket a programról és ismételje meg a párosítást.

Ha ezt követően sem tudja elérni a készüléket, kérjük ideiglenesen használja a készülékkel kapott távirányítót és vegye fel a kapcsolatot klímaszelőjével a beállítások pontosításáért.



GIA GROUP

Magyarországi kizárólagos importőr:

K.K.T.L Hungary Kft.

www.htw-klima.hu / www.htw-magyarorszag.hu

MAGYARORSZÁG

info@kktl.hu



FONTOS INFORMÁCIÓK A TERMÉK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN, AZ EU 2002/96/EK IRÁNYELV SZERINT

Az élettartama letelte után a terméket nem szabad városi hulladékként kezelni. Ezt egy speciális helyi hatóság által megkülönböztetett hulladékgyűjtő központba vagy egy ilyen szolgáltatást nyújtó kereskedőhöz kell eljuttatni. A háztartási készülék külön történő ártalmatlanításával elkerülhetők a nem megfelelő ártalmatlanításból eredő esetleges negatív következmények a környezetre és az egészségre vonatkozóan, és lehetővé válik az alkotóanyagok visszanyerése az energia és erőforrások jelentős megtakarítása érdekében. Emlékeztetjük arra, hogy a háztartási készülékeket külön kell ártalmatlanítani, a terméket egy keresztben áthúzott szemetes tartállyal jelöljük.